

CASA Salsa

Teknisk katalog



FAKTA

- Uttrekkbar kjøkkenhette med høy ytelse
- Svært god osopfangningsevne:
76 %, 40 l/s/ | 144 m³/h
- Vedlikeholdsfri LED-belysning, (4000 K)
- Regulerbar lysstyrke
- Montering ved overskap

KJØKKENHETTE TEKNISK INNHOLD

Mål, b x l x h	498 x 315/490 x 179 mm 598 x 315/490 x 179 mm
Kanaltilkobling	Ø 125 mm
Tilkoblingseffekt	12 W
Belysningseffekt	8 W
Effektkilde	24 V, 12 W, 0,5 A
Farge	Hvit, RAL 9016 (tilsvarer NCS S1002-G50Y) Sølv, RAL 9006 (tilsvarer NCS 2201-B88G)

Innhold

Teknisk beskrivelse	3
Designdata	6
Osoppfangsevne	6
Akustikkdata	6
Mål	7
Eksterne tilkoblinger	8
Interne tilkoblinger	9
Installasjon.....	9
Modeller.....	10
Produktkoder	11

Teknisk beskrivelse

Swegon CASA Salsa

Swegon CASA Salsa. Den uttrekkbare kjøkkenheten går elegant ned til nivå med skapdørene, hvorfra den trekkes ut under matlagingen. De glatte flatene og vaskbare fettfiltrene av metall er lette å holde rene. Belysningen i hettene er vedlikeholdsfrie LED-lamper med regulérbar lysstyrke.

Kjøkkenheten CASA kan kombineres med ulike typer ventilasjonssystem i leilighetskompleks, rekkehus og eneboliger.

Genius

Et Swegon CASA ventilasjonsaggregat kan styres fra kjøkkenheten (borte/hjemme/forsering). Ventilasjonsaggregatet kompenserer automatisk for luft som føres bort via kjøkkenheten og forhindrer dermed at det oppstår unødig undertrykk i boligen.

Med kjøkkenheten kan man direkte styre en moderne EC-takvifte. Styling av en eldre AC-drevet takvifte er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Central

Central-modellene egner seg for leilighetskompleksernes sentraliserte ventilasjonssystemer. Hettene tilbyr som standard et spjeldstatussignal (potensialfritt) og mulighet til ekstern styring av spjeldet.



Tilgjengelige valg


Standardenheter fås i følgende versjoner:

- **Salsa Genius – hvit, hvit glass**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt
- **Salsa Genius – hvit, svart glass**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt
- **Salsa Genius – sølv, svart glass**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt
- **Salsa Central – hvit, hvit glass**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt
- **Salsa Central – hvit, svart glass**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt
- **Salsa Central – sølv, svart glass**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt

Salsa Genius

Leveransen omfatter

- Kjøkkenhette
- Nettadapter
- Monteringsdetaljer
- Installjons- og idriftsettingsanvisning
- Hurtigguide
- Veiledningsklistermerke for beboere

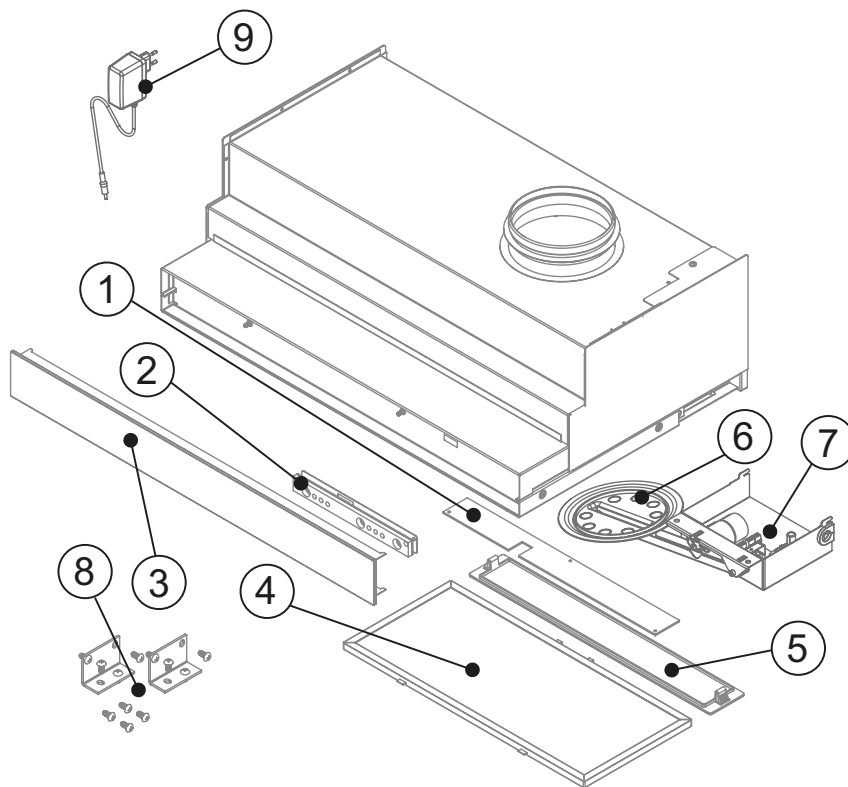


1. LED-panel
2. Elektronikk for pekeskjerm
3. Frontpanel
4. Fettfilter
5. Beskyttelse for LED-belysning
6. Avstengningsspjeld med arm
7. Apparatboks
8. Monteringsdetaljer
9. Nettadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A

Salsa Central

Leveransen omfatter


- Kjøkkenhette
- Nettadapter
- Monteringsdetaljer
- Lyddemperboks
- Installjons- og idriftsettingsanvisning
- Hurtigguide
- Veiledningsklistremerke for beboere

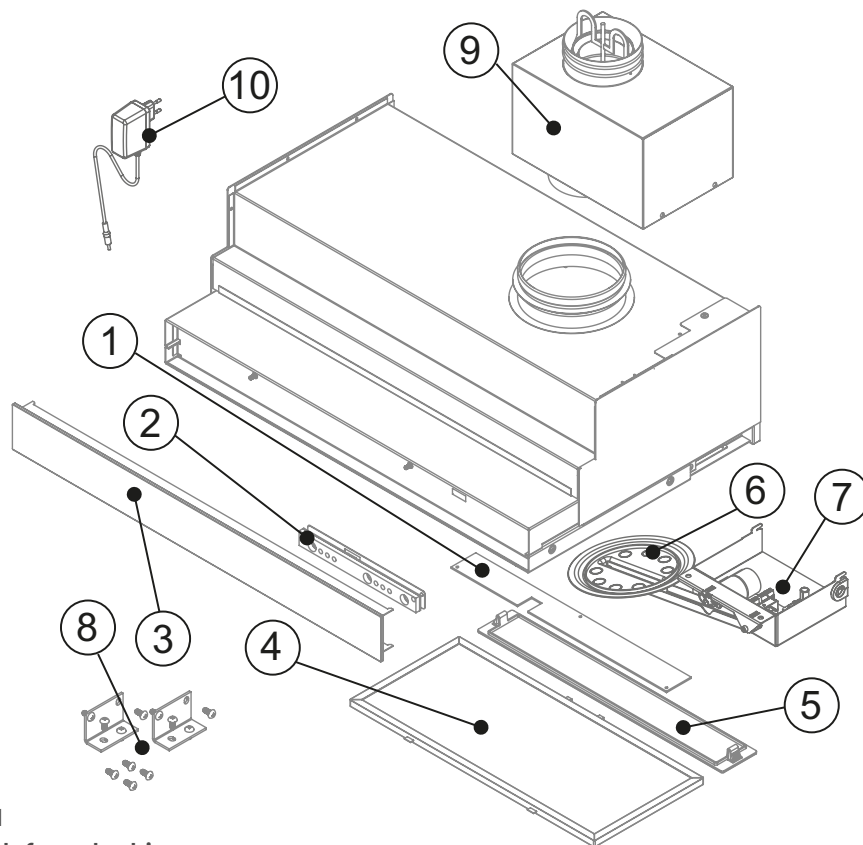

1. LED-panel
2. Elektronikk for pekeskjerm
3. Frontpanel
4. Fettfilter
5. Beskyttelse for LED-belysning
6. Avstengningsspjeld med arm
7. Apparatboks
8. Monteringsdetaljer
9. Lyddemperboks
10. Nettadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A


Designdata

Osoppfangingsevne

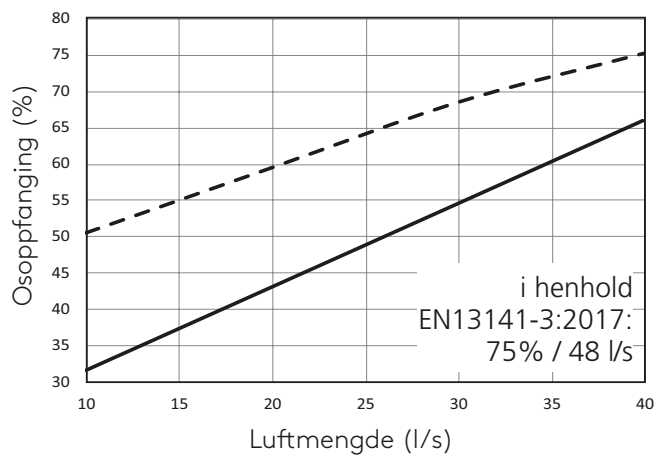

Kjøkkenhettene testes i henhold til standarden IEC 61591:2005 (---) og EN13141-3:2017 (—).
Målingene er utført i en avstand på 60 cm fra komfyren.

Akustikkdata i forsering

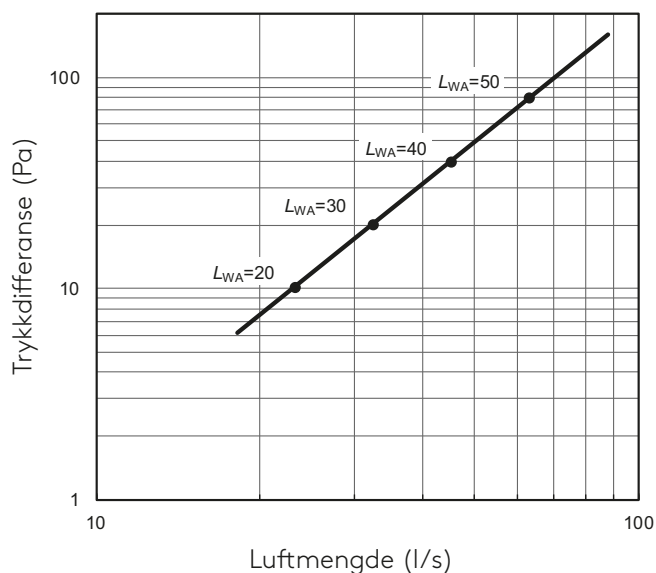


Kjøkkenhettene testes i henhold til standarden ISO 5135.




Mål

Salsa Genius

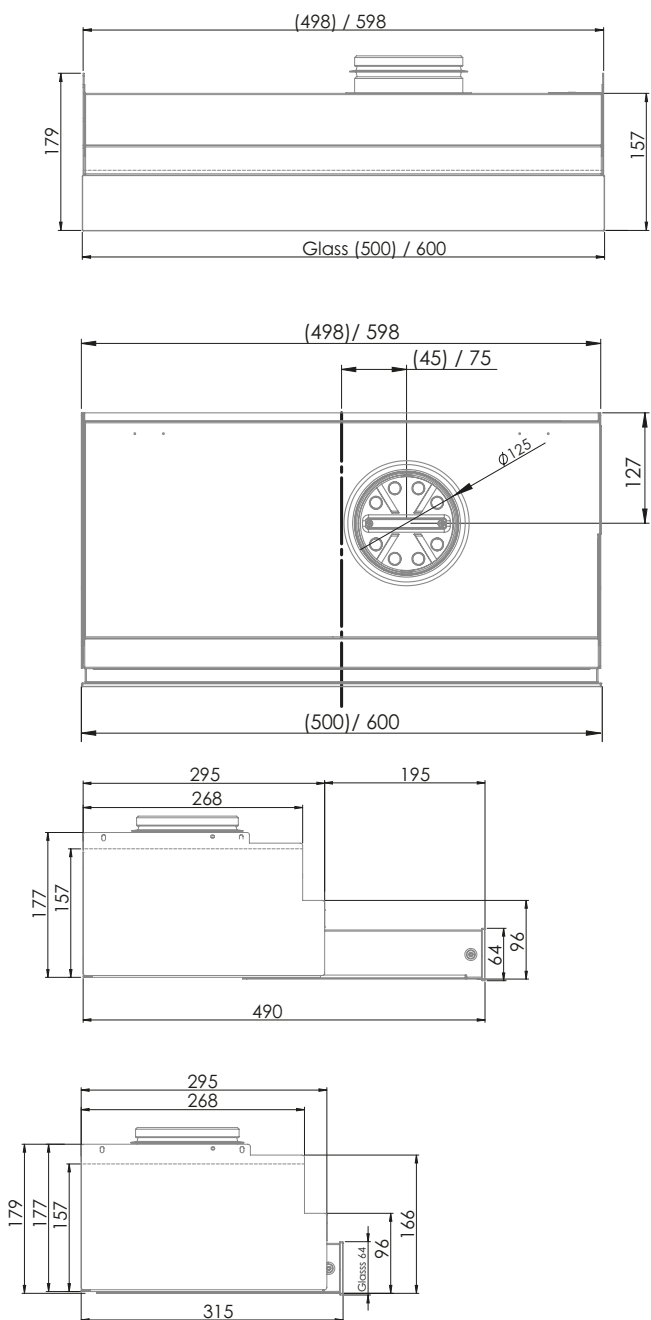


Salsa Central

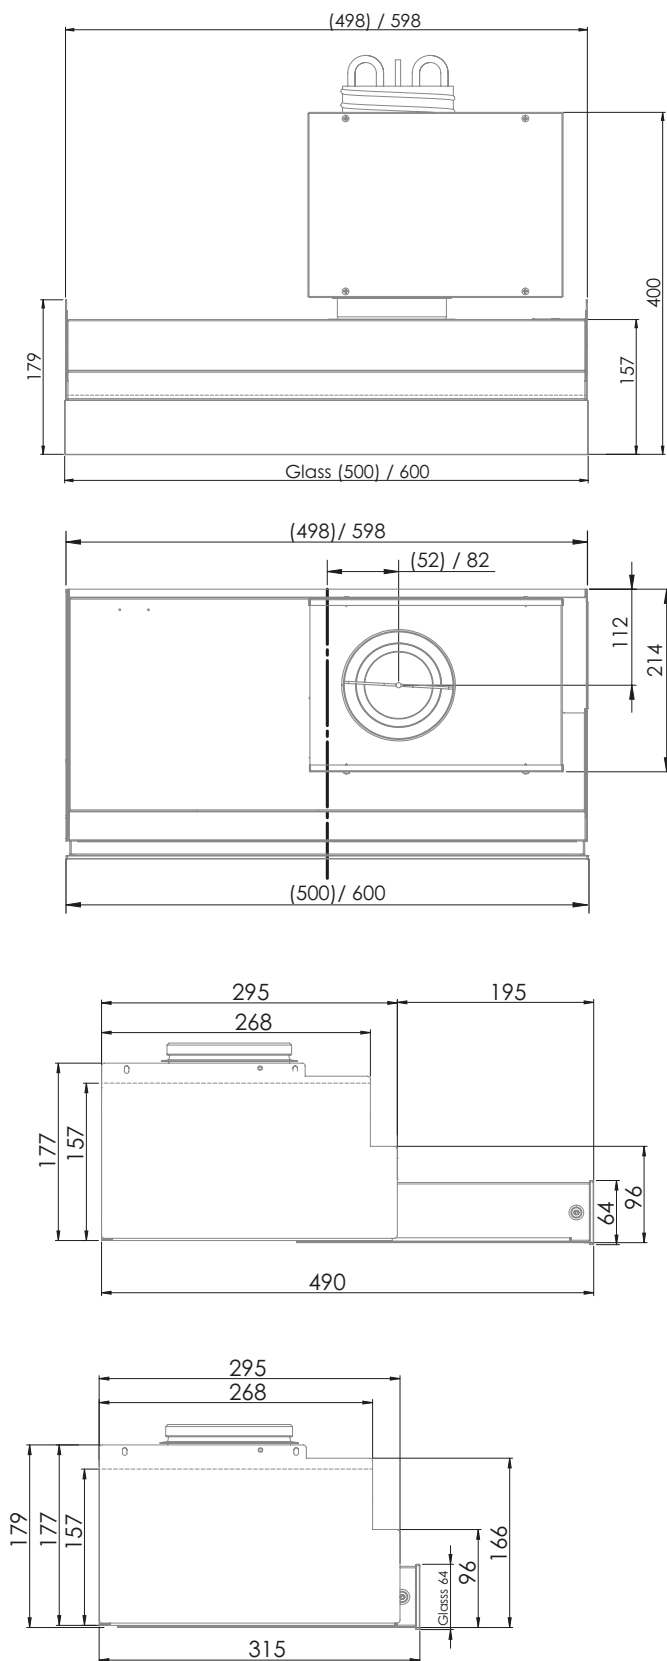

Tilkoblinger

Eksterne tilkoblinger

Genius

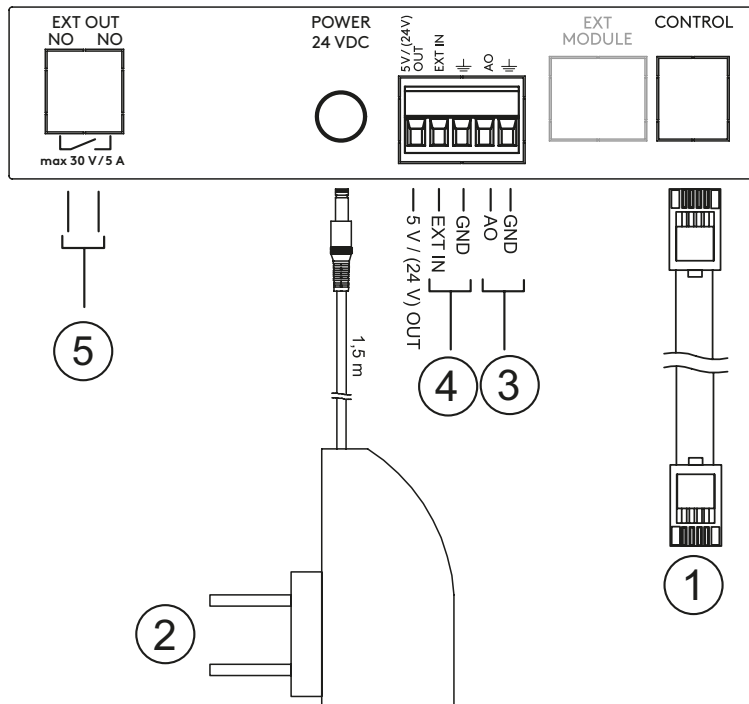


1. Styrekabel til ventilasjonsaggregat eller ITFC transformatorenhet RJ9-kontakt (modulærkabel)
2. Nettadapter 24 V
3. Styresignal til Twist-vifteenhet eller EC-takvifte (0...10 VDC)*
4. Ext in: styring av spjeld og belysning (med potensialfritt kontaktsignal)*
5. Ext out: signal for spjeldstilling (normalt åpen)*

*) Konnektor i tilbehørsposen.

Eksterne tilkoblinger

Central

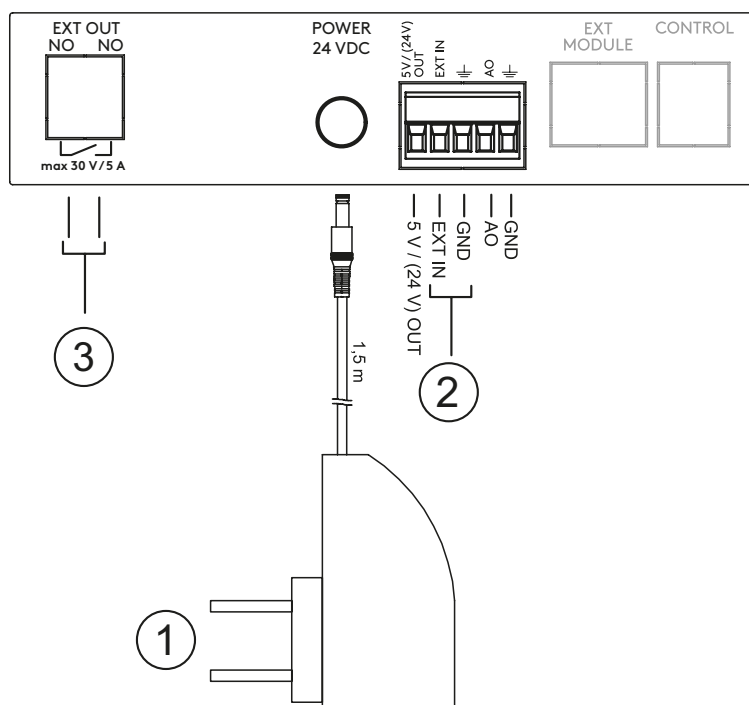


1. Nettadapter 24 V
2. Ext in: styring av spjeld og belysning (med potensialfritt kontaktsignal)*
3. Ext out: signal for spjeldstilling (normalt åpen)*

*) Konnektor i tilbehørsposen.

Tilkoblinger

Interne tilkoblinger

Salsa

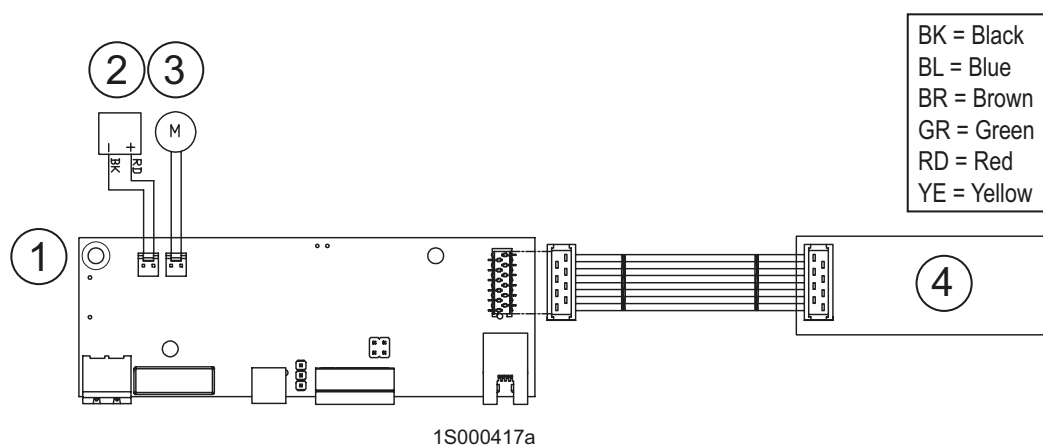

1. Styrekort
2. LED-belysning (4000 K)
3. Spjeldmotor
4. Kontrollpanel med pekeskjermelektronikk

Installasjon

Sikkerhetsavstand

Avstanden mellom kjøkkenheten og komfyren skal være minst: 400 mm (anbefaling 500 mm, elektrisk komfyr) 650 mm (gasskomfyr).

Montering mellom kjøkkenskap

Hetten festes til veggen og tilstøtende skap ved hjelp av monteringsutrustning som følger med i leveransen.

Modeller

	CASA SALSA GENIUS	CASA SALSA CENTRAL	
Kompatibel med	CASA ventilasjonsaggregat	●	—
	Keskitetyt ilmanvaihtojärjestelmät	—	●
	Sentraliserte ventilasjonssystemer (Free Flow)	—	—
	Ekstern EC-vifte	●	—
	Ekstern AC-vifte	○*	—
Bredde, mm	500/600	500/600	
Frontpanelets høyde, mm	64	64	
Dybde, mm	315/490	315/490	
Strømtilkobling	Stikkontakt transformator	Stikkontakt transformator	
Farge (ramme/frontglass)	hvit/hvit hvit/svart sølv/svart	hvit/hvit hvit/svart sølv/svart	
Belysning	LED (4000K)	LED (4000K)	
Kontrollpanel	Pekeskjerm	Pekeskjerm	
Fettfilter	1 stk. metallfilter	1 stk. metallfilter	
Spjeld	●	●	
Elektronisk timer	●	●	
Viftehastighet	3 hastigheter	—	
Røykhemmer	○	●	
Lyddemperboks	○	●	
Kanalinnkledning	—	—	
Sikkerhetsteknologi fra Safera	○	○	
Overspenningsvern	●	●	
Monteringssett	Mellom kjøkkenskap	Mellom kjøkkenskap	
Spjeldet kan styres med separat bryter	●	●	
Indikeringssignal for spjeldets stilling	●	●	

● Standard ○ Mulig — Ikke mulig

* ILVA-transformator som tilbehør (ITFC)



Produktkode

Salsa

Produkt	Produktkode	GTIN
Salsa Genius 500 mm, hvit / hvit	PSV5	6415879064130
Salsa Genius 600 mm, hvit / hvit	PSV6	6415879064147
Salsa Genius 500 mm, hvit / svart	PSVM5	6415879067551
Salsa Genius 600 mm, hvit / svart	PSVM6	6415879067568
Salsa Genius 500 mm, sølv / svart	PSR5	6415879064116
Salsa Genius 600 mm, sølv / svart	PSR6	6415879064123
Salsa Genius 500 mm, hvit / hvit, safera	PSV5S	*****
Salsa Genius 600 mm, hvit / hvit, safera	PSV6S	*****
Salsa Genius 500 mm, hvit / svart, safera	PSVM5S	*****
Salsa Genius 600 mm, hvit / svart, safera	PSVM6S	*****
Salsa Genius 500 mm, sølv / svart, safera	PSR5S	*****
Salsa Genius 600 mm, sølv / svart, safera	PSR6S	*****
Salsa Central 500 mm, hvit / hvit	CSV5	6415879064406
Salsa Central 600 mm, hvit / hvit	CSV6	6415879064413
Salsa Central 500 mm, hvit / svart	CSVM5	6415879067575
Salsa Central 600 mm, hvit / svart	CSVM6	6415879067582
Salsa Central 500 mm, sølv / svart	CSR5	6415879064383
Salsa Central 600 mm, sølv / svart	CSR6	6415879064390
Salsa Central 500 mm, hvit / hvit, safera	CSV5S	*****
Salsa Central 600 mm, hvit / hvit, safera	CSV6S	*****
Salsa Central 500 mm, hvit / svart, safera	CSVM5S	*****
Salsa Central 600 mm, hvit / svart, safera	CSVM6S	*****
Salsa Central 500 mm, sølv / svart, safera	CSR5S	*****
Salsa Central 600 mm, sølv / svart, safera	CSR6S	*****

Tilbehør

Produkt	Produktkode	GTIN
Transformatorenhet for AC-styring	ITFC	6415879068367
Balanseringsenhet for kjøkkenhette	CHB	6415879068756
Hjelperelé 230 V for styring av aktuator/Safera alarmsignal	CHR	6415879068374
Hjelperelé 24 VDC for kjøkkenhette	CHR24V	6415879069432
Strømforsyning SET/aktuator	Power 24V20W	6415879068404
Safera strømkontrollenhet 3-faset Fi-modell	632039	6415879068343
Safera strømkontrollenhet 1-faset Fi-modell	632037	6415879068350
Safera vannlekkasjevakt	SA1	6415879068398

Feel good **inside**

