

ABC-GH

TRADITIONELL AVLUFTS-/UTELUFTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuvn täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Traditionell avlufts-/uteluftshuv, med galler i intag/avluftsöppningar, för komfortventilation. Gallertyp YG som standard. Öppningsbar.

UTFÖRANDE


Huvn utföres med demonterbara vattenavskiljande lamellinsatser med smådjurssäkert trådnätsgaller. ABC-GH tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium

TILLBEHÖR




Takgenomföring ABC-TG med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Backspjäll ABC-BS



Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖG



Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA

QMB.2/QMF.2


Avlufts-/uteluftshuv ABC-GH av Swegon fabrikat. Storlek 800-200. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

MÅTT



Storlek ABC-GH	Vikt kg	A mm	B mm	C mm	ABC-TG ¹
400x400-150	8	400	400	150	300
500x500-150	7	500	500	150	400
600x600-200	9	600	600	200	500
600x600-250		600	600	250	500
700x700-200	13	700	700	200	600
800x800-200	25	800	800	200	700
800x800-250		800	800	250	700
900x900-250		900	900	250	800
900x900-300	21	900	900	300	800
1000x1000-300	40	1000	1000	300	900
1000x1000-350		1000	1000	350	900
1000x1000-400		1000	1000	400	900
1100x1100-400	50	1100	1100	400	1000
1200x1200-350		1200	1200	350	1100
1200x1200-400	60	1200	1200	400	1100
1200x1200-450		1200	1200	450	1100
1400x1400-500	80	1400	1400	500	1300
1600x1600-400		1600	1600	400	1500
1600x1600-500	100	1600	1600	500	1500
1800x1800-500		1800	1800	500	1700
1800x1800-600		1800	1800	600	1700
1800x1800-700		1800	1800	700	1700
1800x1800-800	165	1800	1800	800	1700
1800x1800-900		1800	1800	900	1700
1800x1800-1000	200	1800	1800	1000	1700

¹ Invändig stenuellisolerings 50 mm

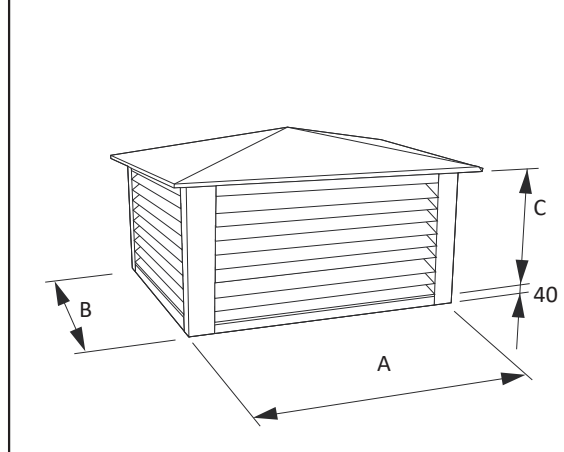

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

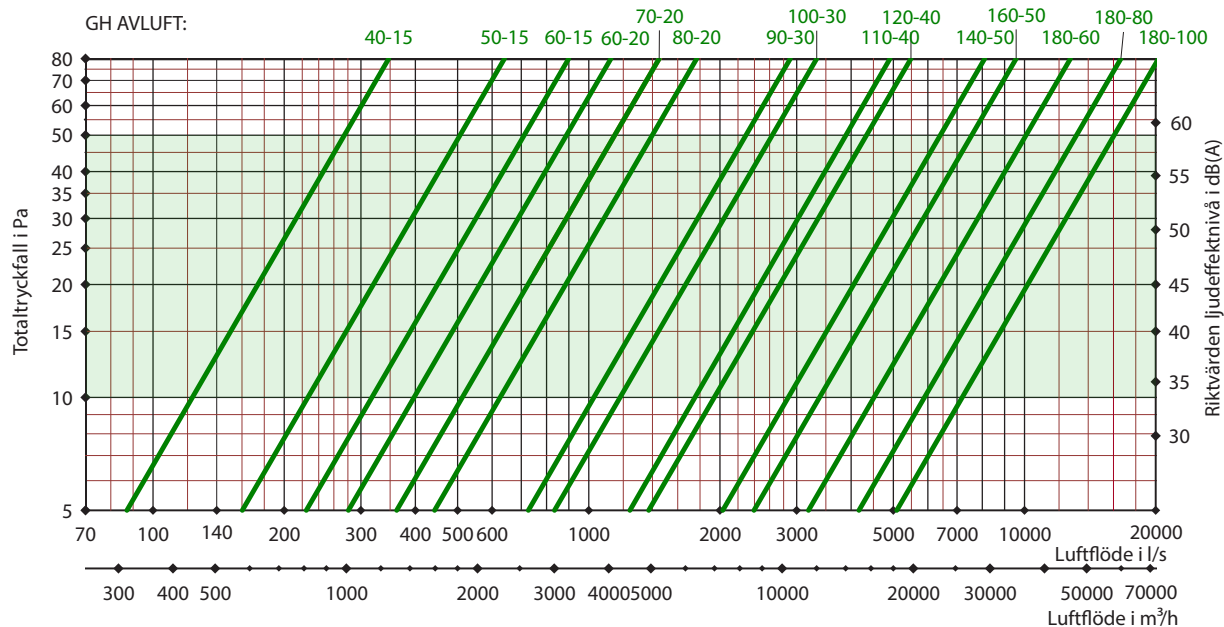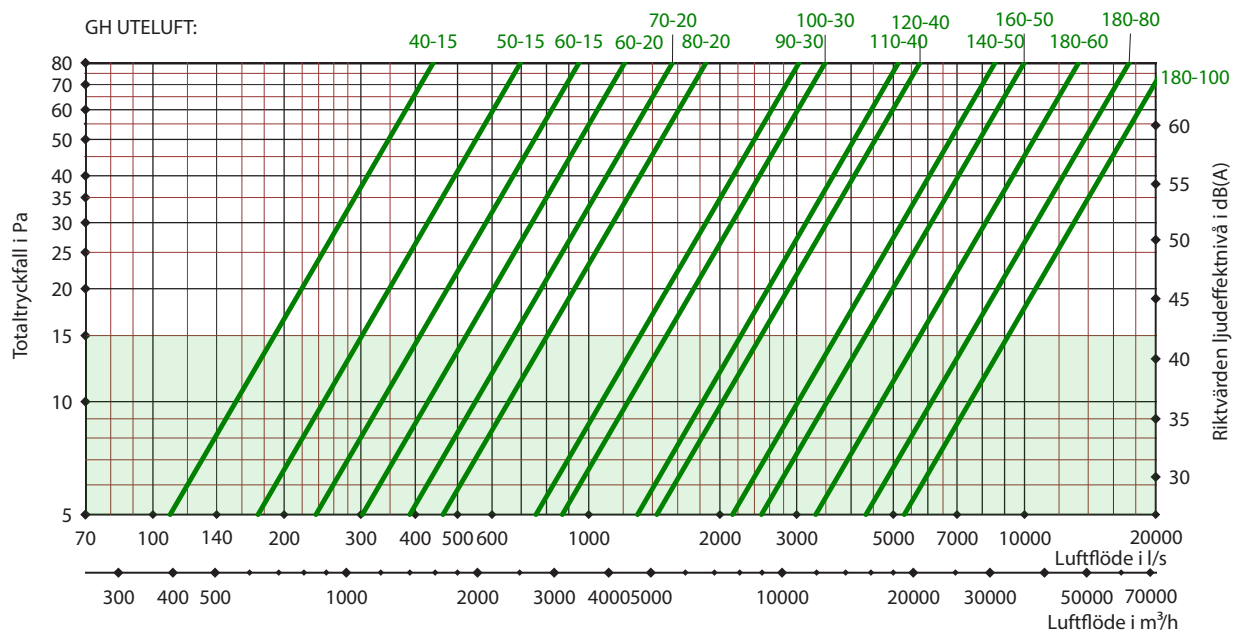

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. 

Monteringsanvisning kvadratisk huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiske/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

