

Brandspjället med flexibelt montage med låga tryckfall

CU-LT

Brandklass EI60S-EI120S i anslutning
200×100 till 800×600 mm

Enkelt att göra rätt

Unika brandprovningar ger flexibelt CE-godkänt montage

- Godkänt för nära montage till konstruktion/spjäll
- Unik brandprovning i normalgipsskiva typ A
- Installation utanför vägg
- Brandmotstånd EI60S – EI120S beroende på installation


[Ta gärna del av hela vårt breda brandsortiment på swegon.com](https://www.swegon.com/brandsortiment)



CU-LT

UTFÖRANDE

- Endast 25mm spjällblad för låga tryckfall
- Förmonterad temperatursäkring
- Integrerade inspektionsluckor
- CE godkänt enligt EN 15650

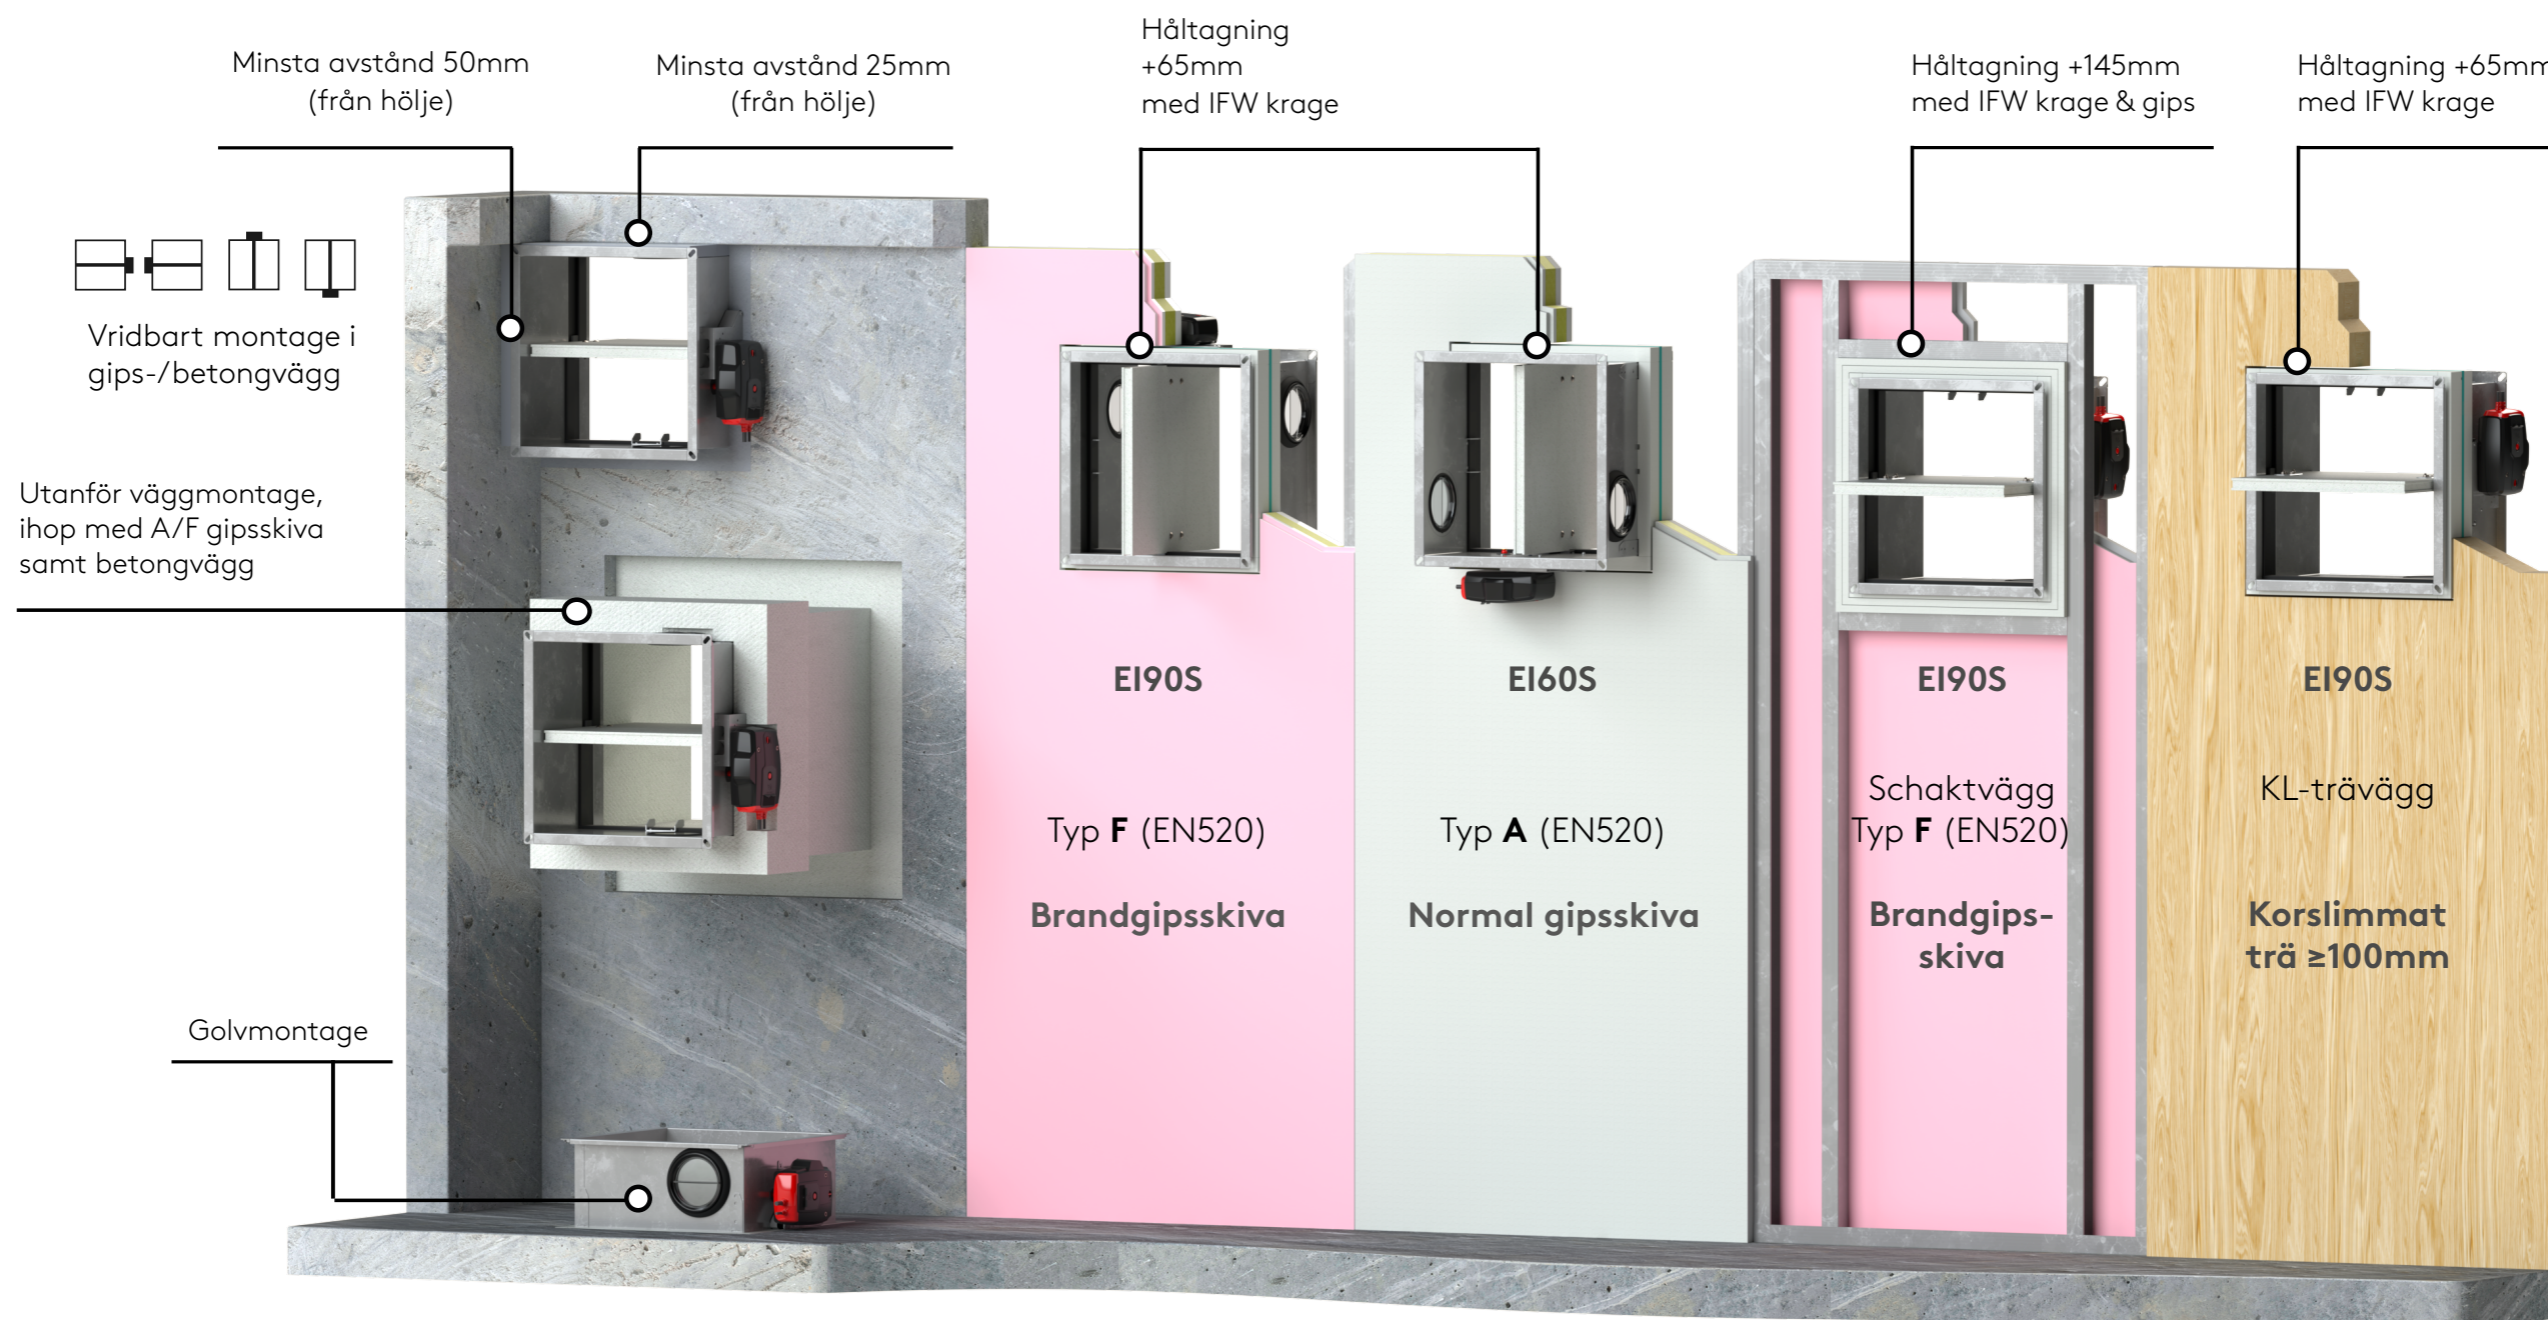

För installation se produktmanualen

Feel good **inside**



Swegon 