



CASA CHB

Liesikuvun balansointiyksikkö



Swegon


Ilmanvaihdon tasapainottaminen

Balansointiyksikön avulla voidaan tasapainottaa kerrostalon ilmanvaihtoa. Se kompensoi liesikuvun tehostuksen ja yleispoiston (perusilmavirta) aiheuttamaa alipainetta asunnossa avaamalla säätöpellin ja lisäämällä tuloilmavirtaa huoneistoon automaattisesti.

Liesikuvun balansointiyksiköllä on mahdollista tasapainottaa Central-liesikuvun tehostuksen ja yleispoiston (perusilmavirta) tekemä alipaine huonetilaan päätelaitteen kautta. Laitteen säätöpelti avautuu ja sulkeutuu automaattisesti liesikuvun läpän tilatiedon perusteella.

CHR24V tuotetta käytetään kuvuissa kun halutaan ohjata balansointiyksikköä (CHB) sekä samaan aikaan saada tarkempi ilmamäärä keskitetyltä ilmanvaihtokoneelta kun jokainen liesikupu kommunikoi suoraan Swegon ilmanvaihtokoneelle.

Mitat CHB

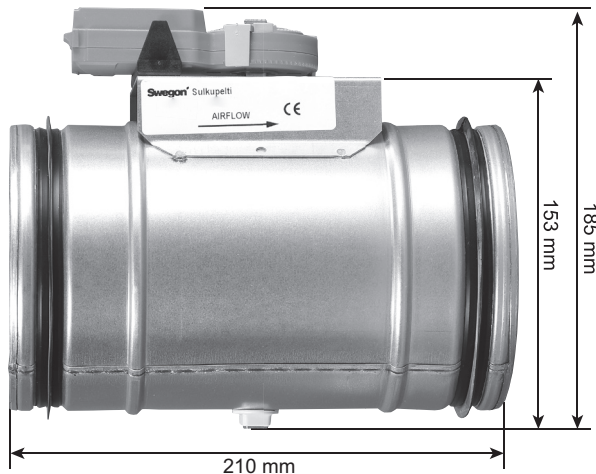

Tuotekoodit ja yhteensopivuus:

CHB: SAMBA, SALSA, TANGO, BLUES, JAZZ, ROCK, SWING

CHB + POWER24V20W: FUNK (CFUV5DO, CFUV6DO, CFUR5DO)

CHB + POWER24V20W: FOLK (CFOV5DO, CFOV5DO, CFOV5DON, CFOV6DON, CFOM5DON ja CFOM6DON)

CHB toimitukseen sisältyy:


- Sulkupelti 125 mm kanavaan
- Toimilaite 100 cm liitäntäkaapelilla
- Powerin jakojohdo
- Asennusohje

Koodi	Tuote	LVI-numero
CHB	Balansointiyksikkö	7906875
CHR24V	Keittiökuvun apurele 24VDC	7906943
POWER24V20W	Virtalähde	7906840
ITK03	Kaapeli	

CHB-balansointiyksikön asentaminen kanavistoon


Esimerkki 1:

Tehostus omaa kanavana tuloilmakammioista

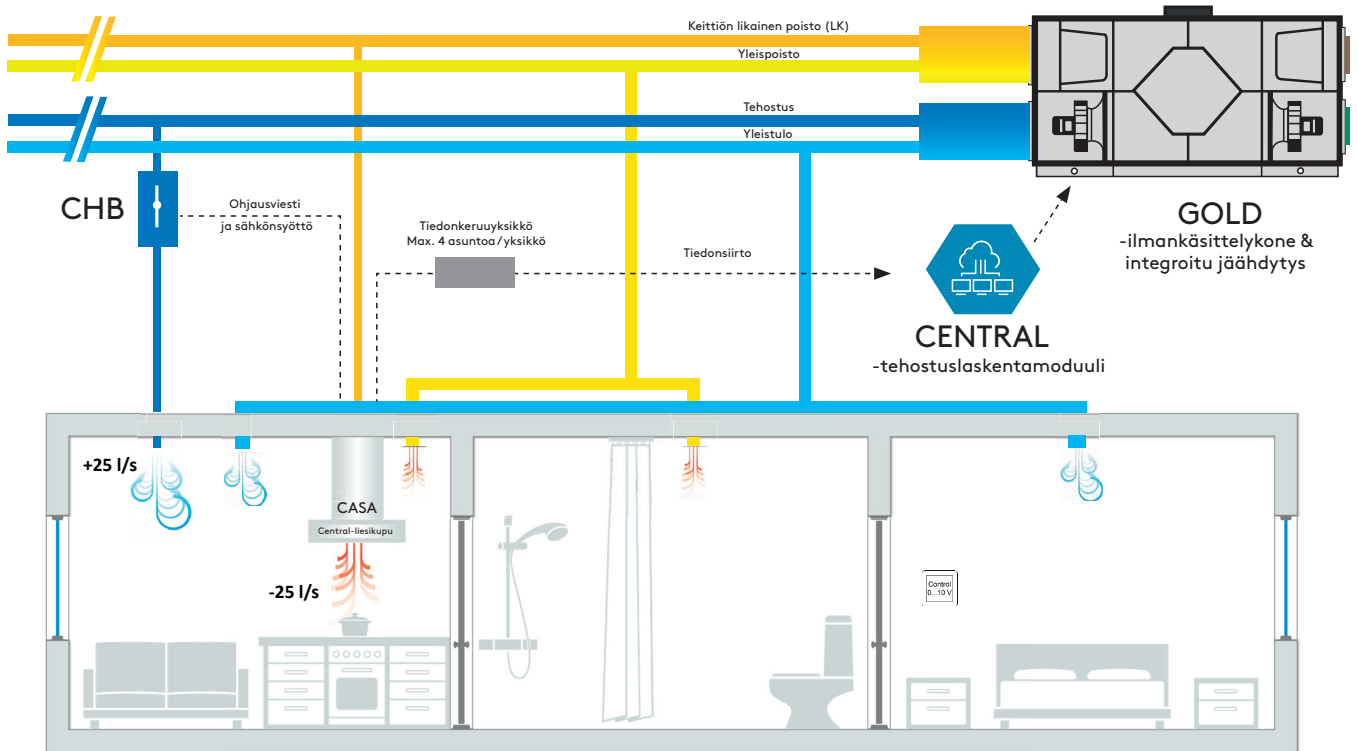

Esimerkki 2:

Balansointiyksikkö tuloilmakanavassa, jolloin tehostetaan koko asunnon ilmamäärää tehostuksen aikana

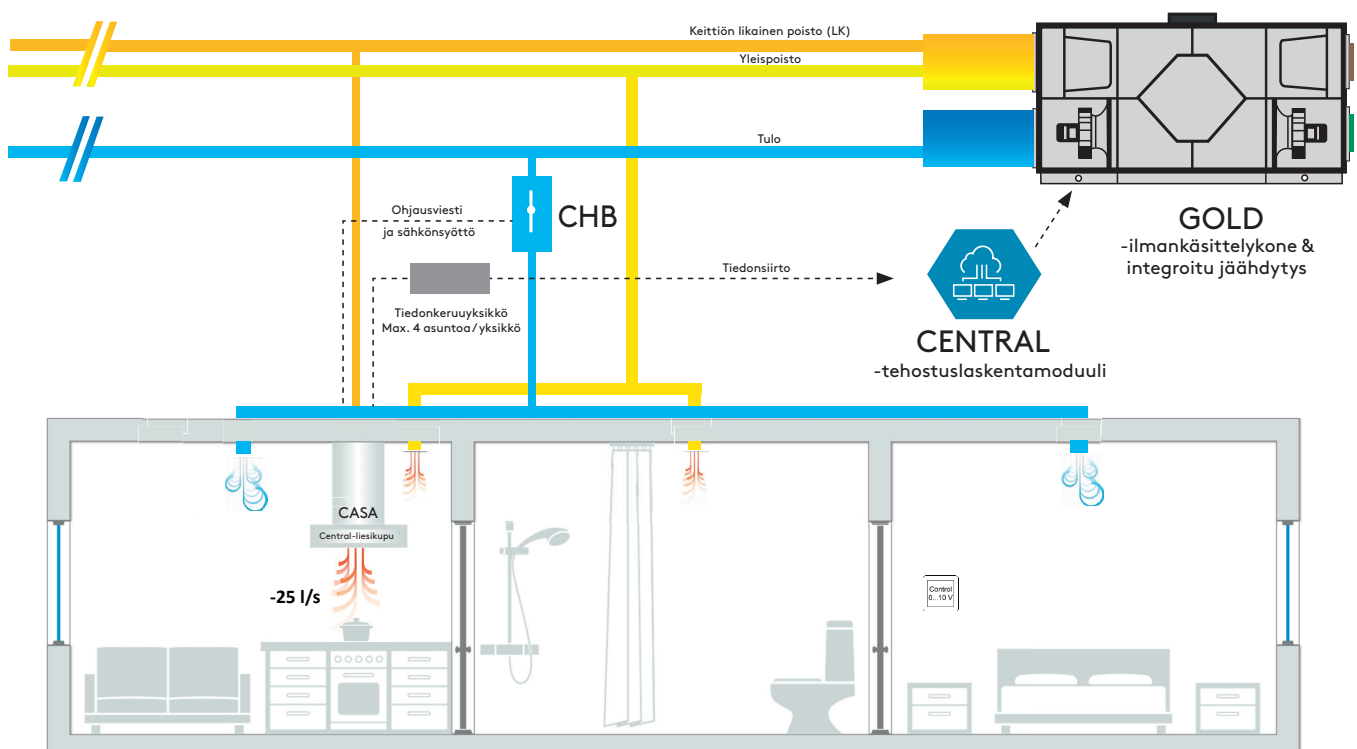

Feel good **inside**



Swegon 